



自由な設置レイアウト

荷物用エレベーター


●昇降路平面図（バックカウンター式）

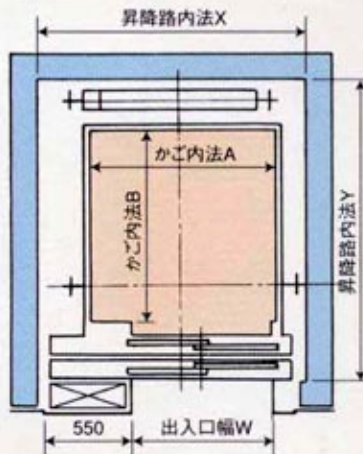

●昇降路断面図

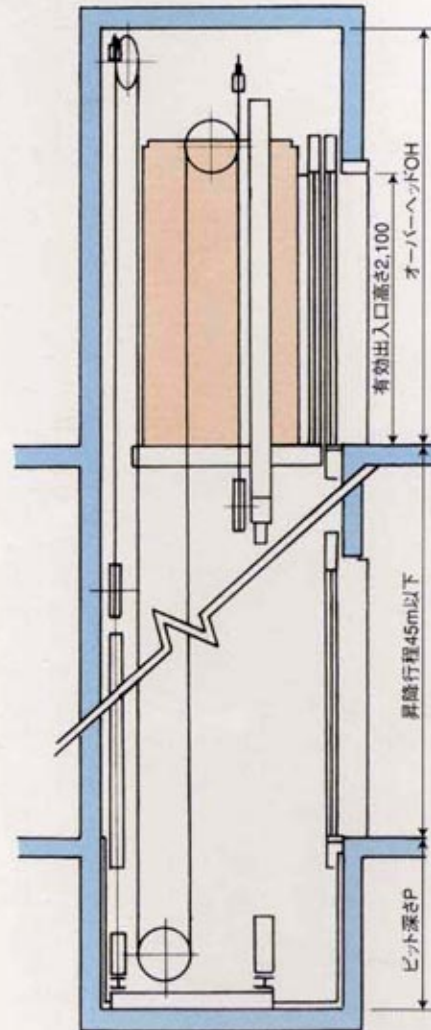

●昇降路平面図（サイドカウンター式）

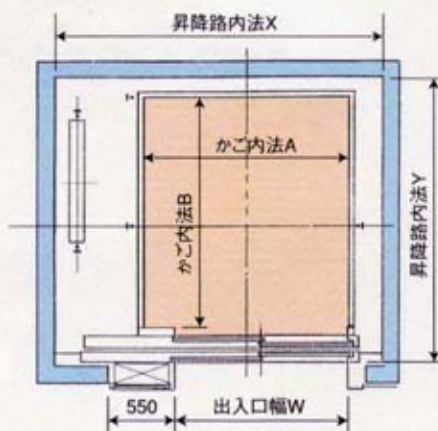

■機種一覧表（各機種共、3S、4CO、2U及び二方向出入口もお受けします）

型式	積載重量 (kg)	戸開閉 方式	速度 (m/min)	かが内法 A×B	出入口幅 W	昇 降 路			電動機 (KW)
						X×Y(バック式)	P	OH	
F-600-2S-45	600	2S	45	1300×1750	1100	2050×2450	1250	3150	3.7
F-600-2S-60			60				1550	3200	4.5
F-750-2S-45	750	2S	45	1300×2300	1100	2050×3100	1250	3150	4.5
F-750-2S-60			60				1550	3200	5.5
F-1000-2S-45	1000	2S	45	1700×2300	1400	2550×3100	1250	3150	5.5
F-1000-2S-60			60	(1800×2200)	(1500)	(2650×3000)	1550	3200	7.5
F-1500-2S-30	1500	2S	30	2200×2400	1700	3000×3200	1450	3500	5.5
F-1500-2S-45			45	(2300×2500)	(2300)	(3500×3400)	1450		7.5
F-1500-2S-60			(60)			1550	11		
F-2000-2S-30			30	2200×2800	1700	3000×3600	1450		7.5
F-2000-2S-45	2000	2S	45	(2300×3400)	(2300)	(3500×4300)	1450	3500	11
F-2000-2S-60			(60)				1550		15

注：人荷用の場合は、かが内法、出入口幅が変更になります。